


ORLY SPORT+F ORLY V

Avant de commencer l'installation veuillez vous assurer que les mesures sont bien les correctes.

La clôture "U" va fourni d'un ruban adhésif

enlever le fil qui le protège.

Localiser la clôture "U" sur la douche ou baignoire. (Figure.1)
déplacé le 10mm depuis le bord vers l'intérieur et le coller. (Figure.1)

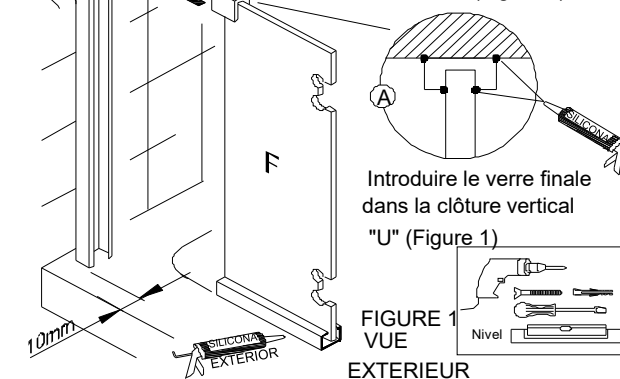


La jonquil inférieur de l'étanchéité vien fourni d'un ruban adésif, supprimer le fil qui le protège (Figure.2)

Introduire le support de la jonquil de l'étanchéité dans la clôture horizontal, ensuite placer le dessus par simple pression.


La jonquil de l'étanchéité (Figure 2)

Finalment placer l'autre support à l'extrême opposée. (Figure. 2)

Le modèle ORLY V n'a pas besoin de jonquil de l'étanchéité...

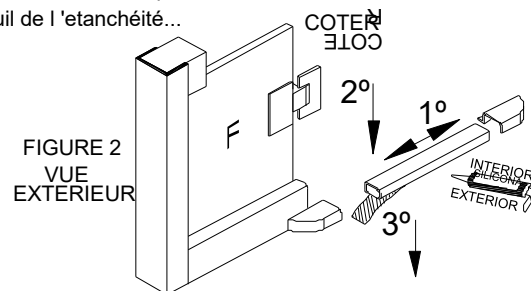


Si la porte n'est pas serti à l'avant fixer pasque les dimensions ne le permet pas, joindre fixe et porte à travers des charnières, sans oublier d'installer les gommés correspondante et visser la plaque à la charnière avec une clé de 4mm. (Fig.3)

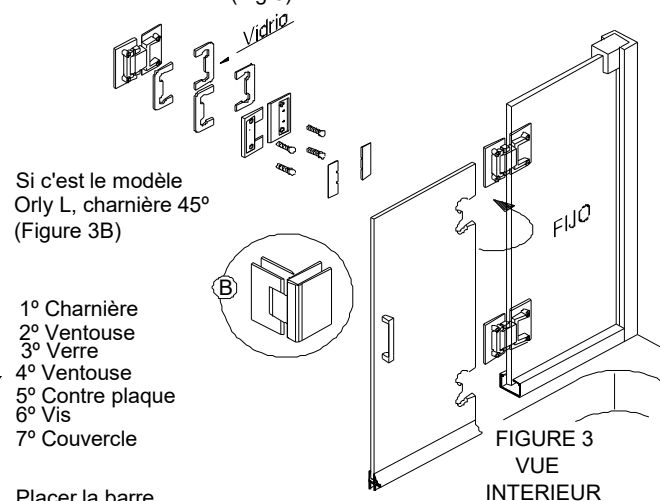

Si c'est le modèle Orly L, charnière 45° (Figure 3B)

- 1° Charnière
- 2° Ventouse
- 3° Verre
- 4° Ventouse
- 5° Contre plaque
- 6° Vis
- 7° Couvercle

Placer la barre avec les accessoires et assemblé à la vitre fix en serrant légèrement le prisonnier. (Figure 4C)

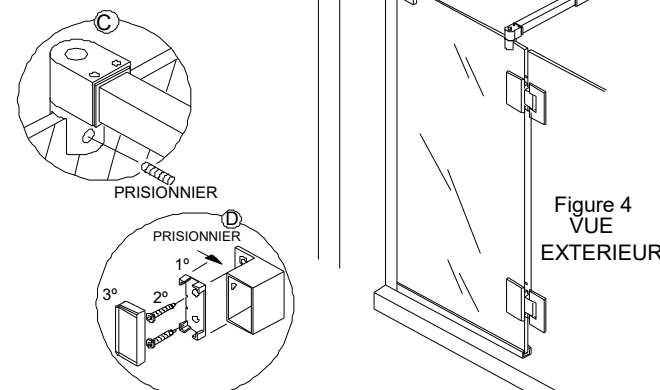

Finalment développer la bar jusqu'à faire un tope avec le mur pour pouvoir percer et visser le support latéral.. N'oubliez pas de presser le prisonnier C du suport latéral du mur et placer le même couvercle.(Figure4D)

Le montage des bras de fixations est indispensable dans les produits qui les incluent, puisqu'ils remplissent la fonction de fixation des même et sous aucun concept ils ne peuvent être supprimés..

Après avoir fait tous les ajustements, on procédera à sceller avec la silicone à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur le verre fixe à la clôture verticale.

La clôture verticale au mur.(fig.1) et Jonquil de l'étanchéité(fig.2 y 5).

Par l'extérieur à la clôture horizontal du verre fixe. (Fig.5 Y 6)

